

**MicroPOS LK-B420T** - linija termo transfer (TT) i izravnih termičkih (DT) printera prikladna za potrebe aplikacija na prodajnim mjestima, skladištima, opskrbnim centrima i mjestima se zahtjeva dugotrajan i stabilan ispis uz korištenje prikladnih ribbona.

**MicroPOS**

# LK-B420T

## Termo transfer printer za naljepnice

- Dva motora
- Brzina ispisa 127 mm (5") u sekundi
- 300 metara (984') vrpce na kolutu veličine 25.4 mm (1") (premaz izvana)
- USB2.0
- Mehanizam za ispis prikladan za kioske
- Procesor 200 MHz 32-bit RISC, 8 MB SDRAM, 4 MB memorije flash
- Firmware TSPL-EZ™ emulira jezike TPLE i TPLZ
- Besplatan paket programa za naljepnice i upravljački programi za sustav Windows



SKLADIŠTE




SUPERMARKET



LOGISTIKA



POŠTA

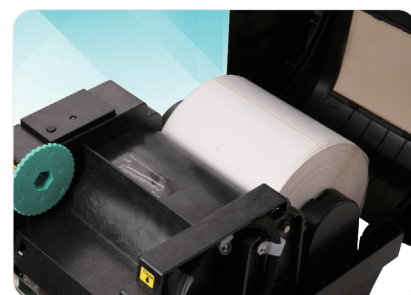

Windows 7 Windows 8 Windows 10

[www.micropos.biz](http://www.micropos.biz)

# MicroPOS LK-B420T

## TERMO TRANSFER/TERMO IZRAVNI



BARCODE




RAZLIČITA SUČELJA



KOMPAKTAN



BRZ



### Značajke ispisa

Rezolucija	203 DPI	300 DPI
Način ispisa	Termo transfer/izravni termo	
Maks. brzina ispisa	127 mm (5") / s	101.6 mm (4")/s
Maks. širina ispisa	108 mm (4.25")	104 mm (4.09")
Maks. dužina ispisa	2286 mm (90")	1016 mm (40")

### Mediji

Vrsta medija	Beskonačni, s razmakom, crna oznaka, u snopu i s perforacijom	
Širina medija	25.4-118 mm (1.0"-4.6")	
Debljina medija	0.06-0.254 mm (2.36-10mil)	
Promjer jezgre	25.4 - 76.2 mm (1 " - 3 ")	
Dužina naljepnice	10-2,286 mm (0.39"-90")	10 -1016 mm (0.39" - 40")
Količina u kolutu	127 mm (5") OD (namotano izvana)	
Kapacitet vrpce	Maks. 300 m	
Širina vrpce	110 mm	

### Performanse

Procesor	32-bit CPU, procesor 200 MHz 32-bit RISC		
Memorija	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, čitač kartica za proširenje memorije Flash, do 4 GB		
Sučelje	Standardno: USB+ kartica TF Izborni: Serijsko/Lan/Bluetooth/WIFI		
Senzori	Senzor razmaka CD	® Senzor otvorenog poklopca	@ Senzor crne oznake      ® Senzor vrpce

### Fontovi/grafika/simboli

Interni fontovi	8 alfanumerički bitmap font, Fontovi Windows mogu se preuzeti programski.
1D barcode	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
2D barcode	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Zakretanje	0° 90° 180° 270°
Emulacija	TSPL, EPL, ZPL, DPL

### Fizičke značajke

Dimenzije	302.5 mm (D) x 234 mm (Š) x 194.8 mm (V)
Težina	2.6 kg

### Pouzdanost

Trajanje glava za ispis	30 km
-------------------------	-------

### Software

Upravljački program	Windows/ Linux/ Mac
SDK	Windows/ Linux/ iOS

### Napajanje

Ulaz	izmjenični 100-240 V 1.8 A, 50-60 Hz
Izlaz	istosmjerno 24 V 2.5 A 60 W

### Mogućnosti

Tvorničke mogućnosti	① Ugrađen poslužitelj Ethernet (10/100 Mbps); ② RS-232C (2400-115200 bps) sučelje za komunikaciju; ③ Centronics - sučelje za komunikaciju
Mogućnosti kod prodaje	① Vanjski nosač koluta papira ② Modul Bluetooth (sučelje za prijenos RS-232C ); ③ Modul WIFI;      ④ Produžetak plohe za vanjski držač papira;      ⑤ Rezač

### Uvjeti okruženja

U radu	5 - 40°C(41-104°F), vlaga : 25 - 85% bez kondenzacije
Skladištenje	-40 - 60°C(-40-140°F), vlaga: 10 - 90% bez kondenzacije

#### CENTRALNI SERVIS:

Microline d.o.o.  
www.microline.hr  
micropos@microline.hr

#### PRODAJNI PREDSTAVNIK:

MicroPOS

