

MicroPOS NBP-101

MicroPOS

- POS touch screen sustav sa uključenim OS-om, 10.1" touchscreen monitorom s POS printerom SLK-TS500 USB + ethernet, širine ispisa 80mm, brzine 300 mm/sec
- Kompaktni POS sustav za restorane i maloprodaju — savršeno rješenje za modernu blagajnu.
- Zaslon od 10.1" sa zaslonom osjetljivim na dodir — jasan i pregledan prikaz, idealan za svakodnevni rad.
- Elegantno i čvrsto kućište sa aluminijskim stalkom — stabilna i moderna baza koja uljepšava prostor.
- Pametno vođenje kabela (hidden wire design) — uredan radni prostor bez nereda i nepovezanih kablova.
- Lagana konstrukcija i jednostavno održavanje — idealno i za male i srednje objekte.



Predinstaliran
Windows 11 Pro



Intel® Processor N95,
do 3,40 GHz, 6 MB
Cache, četiri E- jezgre



DDR4 8G



256G SSD



Kapacitivni zaslon
osjetljiv na dodir
- 10 točaka



Zaslon HD
10,1 inča



Grade A+
panel bez
mrtvih piksela

Primjena:

MicroPOS NBP 101 sustav kombinira moderan dizajn, kompaktnost i funkcionalnost — savršen je za restorane, kafiće, male trgovine i maloprodaju gdje je brzina i urednost rada bitna.



Vrhunski procesor

Uređaj ima Intel procesor N95, Quad Core do 3,40 GHz, bez ventilatora, tih.




DDR4

Brzina je povećana 2 puta, performanse su stabilnije - to je memorija za vrhunski sustav.



Ploča s ulazno izlaznim priključcima

Ploča s ulazno izlaznim priključcima je na vrhu uređaja pa je praktično utaknuti i sakriti kabele. Čisto i jednostavno.

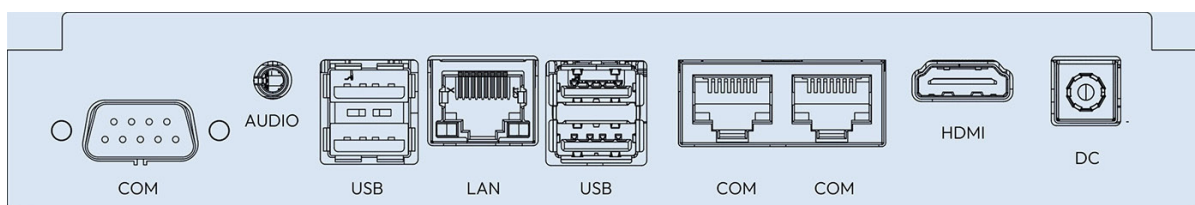

SPECIFIKACIJA UREĐAJA:

Model	mic-nbp101-2
CPU	Intel® Processor N95, do 3,40 GHz, 6 MB Cache, četiri E- jezgre
OS	Predinstaliran Windows 11 Pro
Boja uređaja	Crna
Zaslon osjetljiv na dodir	Zaslon osjetljiv na dodir A+ grade 10.1" TFT LED (Multipoint Capacitive touch screen), 250 nitsa, 1280 x 800, omjer 16:9, izdržljivi kapacitivni antikorozivni ekran
RAM+SSD	8GB DDR4 (SODIMM), 256 GB, M2 SSD
Sučelje	1 x RJ45, 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x DC-in, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x Audio, 1 x VGA
Ostalo	USB combo stick (WiFi + BT), TPM 2.0
Standard otpornosti	IP-54
Napajanje	Ulaz izmjenično 100-240V/50-60Hz, izlaz istosmjerno 12V/5A
Temperatura	Radna: 0-40°
Dimenzije (ŠxDxV)	400mm x 300 mm x 230 mm
Težina	3,92 kg
Certifikati	CE, RoHS

CENTRALNI SERVIS:

Microline d.o.o.
www.microline.hr
micropos@microline.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK:

MicroPOS

